



Zhengteng 正腾

正腾厨具设备

正腾厨具——引领行业潮流
LEADING THE TREND

产品目录 CATALOGUE

P.01



饮水机系列

P.11



开水器系列

P.21



烤箱系列

P.32



发酵箱系列

P.33



烤地瓜机系列

P.35



煮面桶系列

P.45



蒸汽炉系列

P.47



煎饺子/炸炉

P.55



扒炉系列

P.59



保温柜/电热汤池

P.57



煮面机/披萨/烧烤炉

P.67



小吃设备

正腾电器伴你腾飞!
COMMON DEVELOPMENT



佛山市顺德区正腾电器有限公司位于珠江三角洲经济区的黄金腹地——广东顺德。公司占地面积28000平方米。集研究、设计、开发、生产于一体专业生产数显型不粘底汤桶炉、蒸饭车、蒸炒厨具，烘焙设备，全自动电热开水器，保温桶等系列酒店厨房专业设备生产供应商。

正腾厨具产品融入“以人为本”和“健康环保”的设计理念，款式设计时尚大方，占地少，容量大；外观采用的不锈钢材料，深度抛光，坚固美观；细节设计彰显人性化；现代科技融于其中。让您畅享轻松高雅的厨具作业和高品质体验是正腾品牌的永恒追求！在市场竞争异常激烈的现代营销战中，正腾厨具只有在每一处细节中付出比别人更多的努力，才能领先同行进行不断的创新，不断的超越。

我们坚持以最科学的产品制造，以最美观时尚的造型设计，以最合理的市场销售价位，以最完备的产品售后服务，回报对正腾厨具长期信赖和支持的每一位客户。

正腾厨具一贯奉行“质量第一、用户至上、讲究信誉、讲究服务”的生产和服务宗旨，不断地改进产品的性能，提高用户服务的满意度，是我们始终不懈追求的目标，我们将以自己的努力，使每一位用户感受到我们“全心为你”的理念。

正腾厨具以精锐的制造科技，一直领先同行业，源源不断地向社会提供各种厨房设备精品。

正腾厨具以卓越的品质广泛赢得了市场的青睐，19年竞争中飞速成长，正腾——伴你腾飞！

正腾用心服务中国和世界！

KITCHENWARE
equipment



CORPORATE 企业理念

热心团队的灵魂在于不断创新，而创新的灵魂是思想，是文化。

随着正腾厨具的自主开发及生产实力不断上升，多种产品获国家专利，并且产品在基于能源节约、环境保护等方面技术取得进步的同时，正腾厨具的卓越产品也得到越来越多客户的认可，正腾厨具的营销版图，也因此而不断扩展。

面对国内外家电市场激烈的竞争形势，正腾以坚持走适合自身发展的专业化道路，致力于成为国内外优秀、知名的商用厨具供应商为目标制定企业的发展战略，自2008年以来实现了企业稳定、快速的增长。企业员工是公司最根本的战略资源，坚持员工的培养、开发是我们未来实现战略目标的保障。

正腾厨具以“热诚、耐心、专业、高效”的服务宗旨为核心，以让正腾厨具的每一位客户，能享有周到细致的服务举措。

领航业内的卓越品质

热心秉承“品质决定一切的理念，坚持为市场提供高品质的产品作为战略目标，以创新设计不断突破生产制造技术极限，同步国际的技术水平成就享誉业内的完美品质”热心对高品质锲而不舍的追求，只为您创造超越想象的奢华体验。

耀眼风采 信誉最佳 HONORS CERTIFICATION





技术开发自主开发 · 技术创新
Independent Development/ Innovative Technology



The hundred YEARS BRAND

造一流产品 树百年品牌

超然不群，独具匠心，以设计变革美学。没有丰富的内涵，没有成熟的智慧，便不足以成就大气的外在，而外观的近乎完美更能折射内在的丰盈。每一处用心设计，皆闪耀非凡智慧与健康科技之光，触手所致，健康所及。以经典大气。辅以前瞻设计，气度瞬间彰显。



专业制造系统

OUR PROFESSIONAL MAUNFACTRING SYSTEM

- 1)多年的商用厨房设备专业制造,造就了一支经验丰富、技术熟练的技术人员和制造工人队伍。
- 2)集中、规模化的生产场地,成套、成组的生产设备,加上产品组装专用生产线、其专业制造名符其实。
- 3)非标产品制造的灵活机动、快速反应是专业生产制造系统最精彩的表现。
- 4)普敦斯获得ISO9001:2008质量体系认证,形成普敦斯产品高品质的质量保证。





WATER MACHINE 柜式饮水机系列



WATER MACHINE 步进式饮水机系列



▲ TX-K90G



▲ TX-K30G



▲ TX-K30G-B(2023款)



▲ TX-K90G(2020钢化玻璃款)



▲ TX-K120G(2020款)



▲ TX-K30G-A(2023款)



柜式饮水机 Water Machine

- ☆智能变频，定时开关机，12V超低压控制。VFD智能显示，
- ☆全身采用黑钛金不锈钢面板设计，六面体加厚聚氨酯保温。
- ☆具有蒸汽回收功能，全柜式设计，出水速度快。
- ☆食品级不锈钢出水嘴，防飞溅烫伤，出水高效迅速，提高取水效率。
- ☆机身采用时尚黑钛金面板设计，简约时尚，是各单位的优质之选。

- ☆ intelligent frequency conversion, timer switch, 12V ultra-low voltage control. VFD smart display,
- ☆ whole body using black metal design, hexahedron polyurethane insulation. Fundion design, water comes out fast.
- ☆ food-grade stainless steel faucet improve working efficiency, anti-splash scalding.
- ☆ body with stylish black titanium panel design, simple and stylish, is the good choice for all units.

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K30G	AC220V~50Hz	3kW	35L	30L/H	双开	三筒三级过滤	620x450x1790
TX-K60G	AC380V~50Hz	6kW	60L	60L/H	双开	三筒三级过滤	750x450x1790
TX-K90G	AC380V~50Hz	9kW	90L	90L/H	三开	三筒三级过滤	1000x450x1790

注：以上机型可选配五级RO反渗透过滤

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K15G	220V/50Hz	2kW	15L	开水20L/h	双开	三筒三级过滤	400x460x1480
TX-K30G	220V/50Hz	3kW	30L	开水30L/h	双开	三筒三级过滤	550x480x1710
TX-K60G	380V/50Hz	6kW	60L	开水60L/h	双开	三筒三级过滤	650x520x1810
TX-K90G	380V/50Hz	9kW	90L	开水90L/h	三开	三筒三级过滤	800x520x1810
TX-K120G	380V/50Hz	12kW	120L	开水120L/h	三开	三筒三级过滤	1000x520x1810

注：以上机型可选配五级RO反渗透过滤



WATER MACHINE

步进式饮水机系列



WATER MACHINE

节能饮水机系列



Water Machine

广告新媒体饮水机

- ☆智能变频，定时开关机，12V超低压控制。VFD智能显示，
- ☆全身采用黑钛金不锈钢面板设计，六面体加厚聚氨酯保温。
- ☆具有蒸汽回收功能，全柜式设计，出水速度快。
- ☆食品级不锈钢出水嘴，防飞溅烫伤，出水高效迅速，提高取水效率。
- ☆机身采用时尚黑钛金面板设计，简约时尚，是各单位的优质之选。
- ☆超广阔智慧广告投放屏。

TX-K60G(广告机)



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K60G(广告机)	AC380V/50Hz	6kW	60L	60L/H	双开	可供选择	650x520x1810

三筒三级(可选配五级RO反渗透过滤)



Water Machine

富氢直饮水机

氢科技创新，领航健康生活

六大特点优势:

- 1、纳米富氢水;
- 2、先进溶氢技术;
- 3、技术领先的电解制氢模组;
- 4、纳米气泡锁氢专利技术;
- 5、溶存氢时间长;
- 6、智能感知控制保护系统;

TX-K15G-FQ
(富氢直饮水机)



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K15G-FQ	AC220V/50Hz	2kW	15L	15L/H 富氢水20L/h	一开+一富氢净化水	五级RO反渗透过滤 +富氢模组	400x470x1480



TX-2G-A(2023款)



TX-3G-B(2023款)



TX-4G(钢化玻璃款)



Water Machine

柜式饮水机

- ☆机身采用全新工艺生产，黑钛金+钛金装饰，钢化玻璃，亚克力面板，时尚简洁。
- ☆涉水部件全部采用优质食品级不锈钢材料制作，安全卫生。
- ☆微电脑智能控制，全自动运行，故障提醒。
- ☆高效节能，出水量大。

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2G	220V/50Hz	2kW	18L	开水20L/h 温开水80L/h	一开一温	三筒三级过滤	600x470x1540
TX-3G	220V/50Hz	3kW	27L	开水30L/h 温开水150L/h	一开两温	三筒三级过滤	900x470x1540
TX-4G	380V/50Hz	4.5kW	35L	开水45L/h 温开水250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x470x1540
TX-6G	380V/50Hz	6kW	35L	开水60L/h 温开水300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1600x470x1540

注：以上机型可选配五级RO反渗透过滤

WATER MACHINE

饮水机系列



新产品



TX-K30-C (大黑钛)



TX-K30-D (中黑钛)



TX-K30-C (大喷涂)



TX-K30-E (小喷涂)



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Dimension
TX-K30-E(小黑钛)	220V/50Hz	3kW	18L	开水30L/h	一开	360x250x530
TX-K30-D(中黑钛)	220V/50Hz	3kW	25L	开水30L/h	一开	360x250x660
TX-K30-C(大黑钛)	220V/50Hz	3kW	35L	开水30L/h	双开	570x250x660
TX-K30-E(小喷涂)	220V/50Hz	3kW	18L	开水30L/h	一开	360x250x530
TX-K30-D(中喷涂)	220V/50Hz	3kW	25L	开水30L/h	一开	360x250x660
TX-K30-C(大喷涂)	220V/50Hz	3kW	35L	开水30L/h	双开	570x250x660

新产品



TX-2E-B (壁挂)

过滤系统 Filtration System:
3筒3级过滤 (外置选配)

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Dimension
TX-2E-B(壁挂)	220V/50Hz	2kW	18	开水20L/h 温开水80L/h	一开一温	440x310x650



WATER MACHINE

饮水机系列



TX-2G

柜式二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3G

柜式三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-4G

柜式四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6G

柜式六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2G	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	600x380x1450
TX-3G	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	800x380x1450
TX-4G	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x380x1450
TX-6G	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1800x380x1450



WATER MACHINE

饮水机系列



WATER MACHINE

饮水机系列



TX-2W

鹅颈式龙头二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3W

鹅颈式龙头三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-2E

背板式二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3E

背板式三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-4W

鹅颈式龙头四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6W

鹅颈式龙头六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm



TX-4E

背板式四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6E

背板式六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2W	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	435x325x1040
TX-3W	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	880x410x870
TX-4W	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x410x870
TX-6W	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1850x410x870

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2E	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	435x325x1230
TX-3E	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	880x410x1100
TX-4E	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x410x1100
TX-6E	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1850x410x1100



WATER MACHINE

饮水机系列



WATER MACHINE

饮水机系列



TX-2C
按键式二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3C
按键式三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-4C
按键式四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6C
按键式六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2C	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	435x325x1300
TX-3C	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	880x410x1170
TX-4C	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x410x1170
TX-6C	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1850x410x1170



TX-2YC-B(2020款)
幼儿节能饮水机
Drinking Machine 2-warm



TX-2YC-E
幼儿专用饮水机
Drinking Machine 2-warm



TX-2YC-A
幼儿专用饮水机
Drinking Machine 2-warm



TX-2YC-B
幼儿专用饮水机
Drinking Machine 2-warm

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2YC-B	AC220V~50Hz	2kW	18L	温水:80L/h	两温	三筒三级过滤	560x380x1035(台面高度)
TX-2YC-A	AC220V~50Hz	2kW	13L	温水:80L/h	两温	二筒二级过滤	600x350x740(台面高度)
TX-2YC-B	AC220V~50Hz	2kW	13L	温水:80L/h	两温	三筒三级过滤	600x350x940(台面高度)
TX-2YC-E	AC220V~50Hz	2kW	13L	温水:80L/h	两温	二筒二级过滤	600x350x890(台面高度)

注: 以上机型可选配五级RO反渗透过滤



Water Boiler

星级版电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



型号	电压	功率	容量(L)	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Number	Dimension
ZY-3kw	220V/50Hz	3kW	40	1	400x250x660
ZY-6kw	220V/380V/50Hz	6kW	60	2	400x250x740
ZY-9kw	380V/50Hz	9kW	80	2	500x250x840
ZY-12kw	380V/50Hz	12kW	90	2	500x250x910
ZY-15kw	380V/50Hz	15kW	120	2	500x300x970
ZY-18kw	380V/50Hz	18kW	140	2	500x300x1050



Water Boiler

时尚型电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



型号	电压	功率	容量(L)	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Number	Dimension
ZK-3kw	220V/50Hz	3kW	40	1	410x285x695
ZK-6kw	380V/50Hz	6kW	60	2	410x285x775
ZK-9kw	380V/50Hz	9kW	80	2	515x285x840
ZK-12kw	380V/50Hz	12kW	90	2	515x285x905
ZK-15kw	380V/50Hz	15kW	120	2	580x360x1025
ZK-18kw	380V/50Hz	18kW	140	2	580x360x1085
ZK-21kw	380V/50Hz	21kW	180	2	580x360x1165

Water Boiler 豪华型电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



▲ ZKS-15kw
ZKS-18kw / ZKS-21kw



▲ ZKS-6kw
ZKS-9kw / ZKS-12kw



▲ ZKS-2kw
ZKS-3kw

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
ZKS-2kw	220V/50Hz	2kW	20	1	375x235x570
ZKS-3kw	220V/50Hz	3kW	40	1	420x290x640
ZKS-6kw	220/380V/50Hz	6kW	60	2	420x290x720
ZKS-9kw	380V/50Hz	9kW	80	2	530x290x790
ZKS-12kw	380V/50Hz	12kW	90	2	530x290x870
ZKS-15kw	380V/50Hz	15kW	120	2	605x370x1140
ZKS-18kw	380V/50Hz	18kW	140	2	605x370x1200
ZKS-21kw	380V/50Hz	21kW	180	2	605x370x1280

Water Boiler 新豪华型电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



▲ ZKX-15kw
ZKX-18kw / ZKX-21kw



▲ ZKX-6kw
ZKX-9kw / ZKX-12kw



▲ ZKX-3kw

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
ZKX-3kw	220V/50Hz	3kW	30	1	410x280x650
ZKX-6kw	220/380V/50Hz	6kW	40	2	410x280x730
ZKX-9kw	380V/50Hz	9kW	60	2	515x280x795
ZKX-12kw	380V/50Hz	12kW	80	2	515x280x875
ZKX-15kw	380V/50Hz	15kW	110	2	580x360x1040
ZKX-18kw	380V/50Hz	18kW	125	2	580x360x1100
ZKX-21kw	380V/50Hz	21kW	140	2	580x360x1180



Water Boiler 步进式开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆采用新一代高智能微电脑步进式控制系统。
- ☆出水即开水，只沸腾一次；减少水垢，提高寿命。
- ☆数字化显示水温、智能控温、定时开关功能。
- ☆全自动断电、控温功能，更省时，更省电。
- ☆全六面体发泡保温技术，减少热能损失。
- ☆具有蒸汽回收利用装置，更节能，更省电，加热速度更快。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Adopt a new generation of intelligent microcomputer step control system.
- ☆ Water is boiling water, boiling only once; reduce scale, improve life expectancy.
- ☆ Digital display temperature, intelligent temperature control, timer switch function.
- ☆ Automatic power-off, temperature control function, more time-saving, more power.
- ☆ All-hexahedron insulation technology to reduce heat loss.
- ☆ With steam recovery and utilization device, more energy saving, more energy saving, faster heating speed



TX-K60



TX-K40



TX-K30


型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
TX-K30	AC220V~50Hz	3kW	40	2	570x250x670
TX-K40	AC380V~50Hz	6kW	40	2	570x250x670
TX-K60	AC380V~50Hz	9kW	60	2	570x250x830

Water Boiler 步进式开水器

- ☆全不锈钢黑钛外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆采用新一代高智能微电脑步进式控制系统。
- ☆出水即开水，只沸腾一次；减少水垢，提高寿命。
- ☆数字化显示水温、智能控温、定时开关功能。
- ☆全自动断电、控温功能，更省时，更省电。
- ☆全六面体发泡保温技术，减少热能损失。
- ☆具有蒸汽回收利用装置，更节能，更省电，加热速度更快。
- ☆ All stainless steel black titanium appearance, European design, new luxury.
- ☆ Adopt a new generation of intelligent microcomputer step control system.
- ☆ Water is boiling water, boiling only once; reduce scale, improve life expectancy.
- ☆ Digital display temperature, intelligent temperature control, timer switch function.
- ☆ Automatic power-off, temperature control function, more time-saving, more power.
- ☆ All-hexahedron insulation technology to reduce heat loss.
- ☆ With steam recovery and utilization device, more energy saving, more energy saving, faster heating speed



TX-K60H

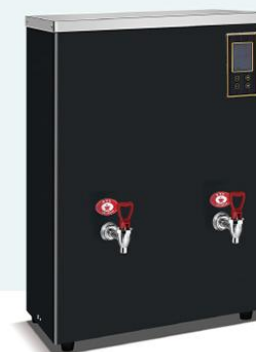

TX-K40H



TX-K30H



防溅网板

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
TX-K30H	AC220V~50Hz	3kW	40	2	570x250x670
TX-K40H	AC380V~50Hz	6kW	40	2	570x250x670
TX-K60H	AC380V~50Hz	9kW	60	2	570x250x830



WATER BOILER BASE

开水器底座



环保节能 优质钢材



K-01



K-02



K-02H

型号	产品尺寸(mm)	备注
Model	Dimension	Note
K-01	570x490x700	可配备过滤系统
K-02	570x490x520	可配备过滤系统
K-02H	570x490x520	可配备过滤系统



3-6底座
9-12底座
15-21底座



新款9-12底座
新款15-21底座



新款3-6底座

型号	产品尺寸(mm)	备注
Model	Dimension	Note
3-6底座	520x460x520	-
9-12底座	570x520x520	-
15-21底座	630x620x480	-
新款3-6底座	500x450x500	-
新款9-12底座	500x550x500	-
新款15-21底座	590x620x500	-



智能系统 简单操作 定时恒温 环保节能 优质钢材

WATER MACHINE

步进式吧台电热开水器



20人
TX-K15-B



20人
TX-K15

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Number	Dimension
TX-K15	220V/50Hz	2kW	15	20L/H	1	260X275X705
TX-K15-B	220V/50Hz	2kW	15	20L/H	1	420X180X600

新吧台系列 New bar type



BTX-3 磨砂黑钛钢(黑色)



BTX-2.5 磨砂不锈钢(银色)



BTX-2 磨砂玫瑰金(金色)

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Number	Dimension
BTX-2	220V/50Hz	2kW	10	32L/H	1	205x370x585
BTX-2.5	220V/50Hz	2.5kW	12	40L/H	1	205x370x645
BTX-3	220V/50Hz	3kW	15	50L/H	1	205x370x705



WATER MACHINE

步进式吧台电热开水器



智能型系列 Intelligent



BTX-2.5Y 拉丝砂钢(银色)



BTX-2Y 磨砂黑钛钢(黑色)



BTX-3Y 磨砂玫瑰金(金色)

☆液晶显示面板, 整体保温隔热; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-2Y	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5Y	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3Y	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700



BTX-2H 磨砂玫瑰金(金色)



BTX-3H 拉丝砂钢(银色)



BTX-2.5H 磨砂黑钛钢(黑色)

☆数码显示面板, 整体保温隔热; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-2H	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5H	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3H	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700



WATER MACHINE

步进式吧台电热开水器



经典型系列 Classic



BTX-3J 磨砂玫瑰金(金色)



BTX-2.5J 拉丝砂钢(银色)



BTX-2J 磨砂黑钛钢(黑色)



BTX-1.5J 磨砂玫瑰金(金色)

☆LED独立显示, 整体保温隔热; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-1.5J	220V/50Hz	1.5kW	7	18L/H	< 500kPa	180x340x500
BTX-2J	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5J	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3J	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700

轻触式系列 Screen touch



BTX-3Q 拉丝砂钢(银色)



BTX-2.5Q 磨砂玫瑰金(金色)



BTX-2Q 磨砂黑钛钢(黑色)

☆智能显示轻触按键, 整体保温隔热; ☆特设时间显示可设定开关机时间; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-2Q	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5Q	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3Q	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700



ORDINARY ELECTRIC FOOD OVEN

普通电烤箱系列

LUXURY ELECTRIC FOOD OVEN

豪华电烤箱系列



YPD1-1
1-Deck 1-Tray



YPD-2
1-Deck 2-Tray



YPD-4
2-Deck 4-Tray



YPD-6
3-Deck 6-Tray



Food Oven

普通型远红外线电热食品烘炉

- ☆ 外壳采用全不锈钢材料制作,坚固耐用,时尚大方。
- ☆ 数码显示温控仪,控温精准。
- ☆ 单层独立或多层同时使用,智能功率可调,轻松应对各种烘焙要求。
- ☆ 采用远红外线电热管辐射技术加热,热力均匀,全面提升工作效率。
- ☆ 人性化设计超宽开门把手,采用优质耐高温材料制造,轻松开关不烫手。
- ☆ Shell made of stainless steel, durable, elegant fashion.
- ☆ Digital display temperature controller, temperature control precision.
- ☆ Single layer or multiple layers at the same time use, intelligent power adjustable, easy to deal with a variety of baking requirements.
- ☆ Using far infrared heat pipe radiation technology heating, heat evenly, improve work efficiency.
- ☆ Humane design Ultra-wide door handle, made of high-quality temperature-resistant materials, easy to switch not hot.

型号	盘数	电压	频率	功率	温度范围	生产能力	防水等级	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Frequency	Power	Temperature	Production	Waterproofing Grade	Dimension
YPD1-1	一层一盘	220V	50Hz	3.2kW	30°C-300°C	10-25kg/h	IPX4	950x600x430
YPD-2	一层两盘	220V/380V	50Hz	7.2kW	30°C-400°C	20-50kg/h	IPX4	1240x820x605
YPD-4	两层四盘	3N/380V	50Hz	14.4kW	30°C-400°C	50-100kg/h	IPX4	1240x820x1280
YPD-6	三层六盘	3N/380V	50Hz	21.6kW	30°C-400°C	75-150kg/h	IPX4	1240x820x1550



YMD1-1
1-Deck 1-Tray



YHD1-1
1-Deck 1-Tray



YHD2-2
2-Deck 2-Tray



YHD3-3
3-Deck 3-Tray

Food Oven

豪华型远红外线电热食品烘炉

- ☆ 全不锈钢外壳,搭配万能轮脚架,坚固耐用,时尚美观。
- ☆ 上下独立控制发热管,热力均匀,全面提升工作效率,从而达到节能环保作用。
- ☆ 精准的温控器,上下层各自配置独立的温控旋钮,轻松准确的独立控制上下层温度。
- ☆ 特设定时装置,方便应对各种糕点烘焙要求。
- ☆ 人性化设计超宽开门把手,采用优质耐高温材料制造,轻松开关不烫手。
- ☆ All stainless steel shell, with universal wheel stand, durable, stylish appearance.
- ☆ Independently control the heating tube up and down, heat evenly, improve work efficiency, so as to achieve energy saving and environmental protection.
- ☆ Precise thermostat, upper and lower separate configuration temperature control knob, easy and accurate independent control of the upper and lower temperature.
- ☆ Ad hoc timing device, easy to handle a variety of cakes baking requirements.
- ☆ Humane design Ultra-wide door handle, made of high-quality temperature-resistant materials, easy to switch not hot.

型号	盘数	电压	频率	功率	温度范围	生产能力	防水等级	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Frequency	Power	Temperature	Production	Waterproofing Grade	Dimension
YMD1-1	一层一盘	220V	50Hz	3.2kW	30°C-300°C	10-25kg/h	IPX4	950x600x430
YHD1-1	一层一盘	220V	50Hz	3.2kW	30°C-300°C	10-25kg/h	IPX4	950x600x500
YHD2-2	两层两盘	220V	50Hz	6.4kW	30°C-300°C	20-50kg/h	IPX4	950x600x920
YHD3-3	三层三盘	220V	50Hz	9.6kW	30°C-300°C	30-75kg/h	IPX4	950x600x1430



LUXURY ELECTRIC FOOD OVEN

豪华电烤箱系列



YHD-2
1-Deck 2-Tray



YHD-4
2-Deck 4-Tray



YHD-6
3-Deck 6-Tray



Food Oven

豪华型远红外线电热食品烘炉

- ☆采用远红外线电热管辐射技术加热，热力均匀，全面提升工作效率，从而达到环保作用。
- ☆单层独立或多层同时使用，智能功率可调，轻松应对各种烘焙要求。
- ☆人性化设计超宽门把手，采用优质耐高温材料制造，轻松开关不烫手。
- ☆时尚美观全不锈钢机身，坚固耐用，永不生锈，万向轮脚架，方便推动。
- ☆特设定时装置，方便应对各种糕点烘烤要求。
- ☆ Using far infrared heat pipe radiation heating technology, thermal uniformity, improve overall efficiency, so as to achieve the role of environmental protection.
- ☆ Single layer or multiple layers at the same time use, intelligent power adjustable, easy to deal with a variety of baking requirements.
- ☆ Humane design Ultra-wide door handle, made of high-quality temperature-resistant materials, easy to switch not hot.
- ☆ Stylish and beautiful stainless steel body, durable, never rust, universal wheel tripod, easy to promote.
- ☆ Ad hoc timing device, easy to handle a variety of cakes baking requirements.

型号	盘数	电压	频率	功率	温度范围	生产能力	防水等级	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Frequency	Power	Temperature	Production	Waterproofing Grade	Dimension
YHD-2	一层两盘	220V/380V	50Hz	7.2kW	30°C-400°C	20-50kg/h	IPX4	1240x840x605
YHD-4	两层四盘	3N/380V	50Hz	14.4kW	30°C-400°C	50-100kg/h	IPX4	1240x840x1280
YHD-6	三层六盘	3N/380V	50Hz	21.6kW	30°C-400°C	75-150kg/h	IPX4	1240x840x1550



DIGITAL ELECTRIC FOOD OVEN

数显电烤箱系列



YSD-2
1-Deck 2-Tray



YSD-4
2-Deck 4-Tray



YSD-6
3-Deck 6-Tray



Food Oven

数控型远红外线电热食品烘炉

- ☆创新微电脑式数字化技术，极佳的适应性和灵活性，包括编程技术和控制技术，全程掌握烘焙温度。
- ☆上下各9根远红外线发热管辐射技术加热，每层配套全不锈钢加工导热板，使热效率更均匀，导热性更快，更适合应对各种糕点烘烤要求，更实现节能环保作用。
- ☆防烫手把，人性化设计轻松开门，大玻璃视窗可轻松观察烘焙过程。
- ☆内置耐高温照明灯，安全可视。
- ☆ Innovative microcomputer digital technology, excellent adaptability and flexibility, including programming and control technology, full control of baking temperature.
- ☆ Up and down the nine far-infrared heat pipe radiation heating technology, each supporting the entire stainless steel processing thermal plate, the thermal efficiency more uniform, faster thermal conductivity, more suitable for a variety of cakes baking requirements, but also to achieve the role of environmental protection and energy saving.
- ☆ Anti-hot handle, user-friendly design easy to open the door, large glass window can easily observe the baking process.
- ☆ Built-in high temperature lighting, safe visual.

型号	盘数	电压	频率	功率	温度范围	生产能力	防水等级	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Frequency	Power	Temperature	Production	Waterproofing Grade	Dimension
YSD-2	一层两盘	220V/380V	50Hz	7.2kW	30°C-350°C	20-50kg/h	IPX4	1240x860x605
YSD-4	两层四盘	220V/380V	50Hz	14.4kW	30°C-350°C	50-100kg/h	IPX4	1240x860x1280
YSD-6	三层六盘	220V/380V	50Hz	21.6kW	30°C-350°C	75-150kg/h	IPX4	1240x860x1550



LUXURY ELECTRIC FOOD OVEN

豪华电烤箱系列



YHD-2X
1-Deck 2-Tray



YHD-4X
2-Deck 4-Tray



YHD-6X
3-Deck 6-Tray

Food Oven

豪华型远红外线电热食品烘炉

- ☆采用远红外线电热管辐射技术加热，热力均匀，全面提升工作效率。
- ☆旋钮式仪表操作面板，定时报警装置，操作简单，符合人体手感，雅致便捷。
- ☆防烫手柄，人性化设计轻松开门，大玻璃视窗可轻松观察烘焙过程。
- ☆上下各9根远红外线发热管辐射技术加热，每层配套全不锈钢加工导热板，使热效率更均匀，导热性更快，更适应应对各种糕点烘烤要求，更实现节能环保作用。
- ☆外壳采用不锈钢无指纹黑钛搭配，高端大方。
- ☆Using far infrared heat pipe radiation technology heating, heat evenly, improve work efficiency.
- ☆Knob instrument panel, timing alarm device, simple operation, in line with the human hand, elegant and convenient.
- ☆Anti-hot handle, user-friendly design easy to open the door, large glass window can easily observe the baking process.
- ☆Up and down the nine far-infrared heat pipe radiation heating technology, each supporting the entire stainless steel processing thermal plate, the thermal efficiency more uniform, faster thermal conductivity, more suitable for a variety of cakes baking requirements, but also to achieve the role of environmental protection and energy saving.
- ☆Shell with stainless steel fingerprint black and titanium with high-end generous.



型号	盘数	电压	频率	功率	温度范围	生产能力	防水等级	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Frequency	Power	Temperature	Production	Waterproofing Grade	Dimension
YHD-2X	一层两盘	220V/380V	50Hz	7.2kW	30°C-400°C	20-50kg/h	IPX4	1240x840x605
YHD-4X	两层四盘	3N/380V	50Hz	14.4kW	30°C-400°C	50-100kg/h	IPX4	1240x840x1280
YHD-6X	三层六盘	3N/380V	50Hz	21.6kW	30°C-400°C	75-150kg/h	IPX4	1240x840x1550

LUXURY ELECTRIC FOOD OVEN

豪华电烤箱系列



YHD3-9
3-Deck 9-Tray



YHD1-3
1-Deck 3-Tray



YHD2-6
2-Deck 6-Tray

Food Oven

豪华型远红外线电热食品烘炉

- ☆采用远红外线电热管辐射技术加热，热力均匀，全面提升工作效率，从而达到环保作用。
- ☆单层独立或多层同时使用，智能功率可调，轻松应对各种烘焙要求。
- ☆人性化设计超宽开门把手，采用优质耐高温材料制造，轻松开关不烫手。
- ☆时尚美观全不锈钢机身，坚固耐用，永不生锈，万向轮脚架，方便推动。
- ☆特设定时装置，方便应对各种糕点烘烤要求。
- ☆All stainless steel shell, with universal wheel stand, durable, stylish appearance.
- ☆Independently control the heating tube up and down, heat evenly, improve work efficiency, so as to achieve energy saving and environmental protection.
- ☆Precise thermostat, upper and lower separate configuration temperature control knob, easy and accurate independent control of the upper and lower temperature.
- ☆Ad hoc timing device, easy to handle a variety of cakes baking requirements.
- ☆Humane design Ultra-wide door handle, made of high-quality temperature-resistant materials, easy to switch not hot.



型号	盘数	电压	频率	功率	温度范围	生产能力	防水等级	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Frequency	Power	Temperature	Production	Waterproofing Grade	Dimension
YHD1-3	一层三盘	220V/380V	50Hz	8.4kW	30°C-400°C	50-100kg/h	IPX4	1670x840x605
YHD2-6	两层六盘	380V	50Hz	16.8kW	30°C-400°C	100-150kg/h	IPX4	1670x840x1280
YHD3-9	三层九盘	380V	50Hz	25.2kW	30°C-400°C	150-200kg/h	IPX4	1670x840x1550



LUXURY GAS FOOD OVEN

豪华燃气烤箱系列



YHQ-2
1-Deck 2-Tray



YHQ-4
2-Deck 4-Tray



YHQ-6
3-Deck 6-Tray

Food Oven

豪华型燃气食品烘炉

- ☆ 采用全玻璃视窗,方便美观大方,微电脑仪表控制面板、炉面、炉底温度双重独立控制,操作自如。
- ☆ 领先微电脑脉冲点火和火焰监测系统,点火率高,意外熄火或燃气用完熄火,自动报警,安全省心。
- ☆ 选用优质不锈钢燃气管,升温时间快,工作寿命长,燃烧热效率高,耗气量少。
- ☆ 与传统电烤箱相比可省去电力增容和配电线路等所需支出,经济实用。
- ☆ All-glass window, convenient beautiful and generous, microcomputer control panel, furnace surface, bottom temperature dual independent control, easy operation.
- ☆ Microcomputer pulse ignition and flame monitoring system, high ignition rate, accidental flameout or gas out of flame, automatic alarm, safety and peace of mind.
- ☆ Selection of high-quality stainless steel burner, heating time, long working life, high thermal efficiency, less air consumption.
- ☆ Compared with the traditional electric oven can save electricity and power distribution lines and other expenses required, economical and practical.



型号	盘数	电压	功率	温度范围	生产能力	燃料种类	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Power	Temperature	Production	Fuel type	Dimension
YHQ-2	一层两盘	220V	100W	30°C-400°C	20-50kg/h	液化气	1350x900x680
YHQ-4	两层四盘	220V	200W	30°C-400°C	50-100kg/h	液化气	1350x900x1470
YHQ-6	三层六盘	220V	300W	30°C-400°C	75-150kg/h	液化气	1350x900x1840

LUXURY GAS FOOD OVEN

豪华燃气烤箱系列



YHQ-6X
3-Deck 6-Tray



YHQ-2X
1-Deck 2-Tray



YHQ-4X
2-Deck 4-Tray

Food Oven

豪华型燃气食品烘炉

- ☆ 领先微电脑脉冲点火和火焰监测系统,点火率高,意外熄火或燃气用完熄火,自动报警,安全省心。
- ☆ 采用全玻璃视窗,方便美观大方,微电脑仪表控制面板、炉面、炉底温度双重独立控制,操作自如。
- ☆ 选用优质不锈钢燃气管,升温时间快,工作寿命长,燃烧热效率高,耗气量少。
- ☆ 与传统电烤箱相比可省去电力增容和配电线路等所需支出,经济实用。
- ☆ 定时报警装置,操作简单,符合人体手感,雅致便捷。
- ☆ 外壳采用不锈钢无指纹黑钛搭配,高端大方。
- ☆ Microcomputer pulse ignition and flame monitoring system, high ignition rate, accidental flameout or gas out of flame, automatic alarm, safety and peace of mind.
- ☆ All-glass window, convenient beautiful and generous, microcomputer control panel, furnace surface, bottom temperature dual independent control, easy operation.
- ☆ Selection of high-quality stainless steel burner, heating time, long working life, high thermal efficiency, less air consumption.
- ☆ Compared with the traditional electric oven can save electricity and power distribution lines and other expenses required, economical and practical.
- ☆ timing alarm device, simple operation, in line with the human hand, elegant and convenient.
- ☆ shell with stainless steel fingerprint black and titanium with high-end generous.



型号	盘数	电压	功率	温度范围	生产能力	燃料种类	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Power	Temperature	Production	Fuel type	Dimension
YHQ-2X	一层两盘	220V	100W	30°C-400°C	20-50kg/h	液化气	1350x900x680
YHQ-4X	两层四盘	220V	200W	30°C-400°C	50-100kg/h	液化气	1350x900x1470
YHQ-6X	三层六盘	220V	300W	30°C-400°C	75-150kg/h	液化气	1350x900x1840



LUXURY GAS FOOD OVEN

豪华燃气烤箱系列



YHQ1-3
1-Deck 3-Tray



YHQ2-6
2-Deck 6-Tray



YHQ3-9
3-Deck 9-Tray

Food Oven

豪华型燃气食品烘炉

- ☆ 采用全玻璃视窗,方便观察大方,微电脑仪表控制面板、炉面、炉底温度双重独立控制,操作自如。
- ☆ 领先微电脑脉冲点火和火焰监测系统,点火率高,意外熄火或燃气用完熄火,自动报警,安全省心。
- ☆ 选用优质不锈钢燃烧管,升温时间快,工作寿命长,燃烧热效率高,耗气量少。
- ☆ 与传统电烤箱相比可省去电力增容和配电线路等所需支出,经济实用。
- ☆ All-glass window, convenient beautiful and generous, microcomputer control panel, furnace surface, bottom temperature dual independent control, easy operation.
- ☆ Microcomputer pulse ignition and flame monitoring system, high ignition rate, accidental flameout or gas out of flame, automatic alarm, safety and peace of mind.
- ☆ Selection of high-quality stainless steel burner, heating time, long working life, high thermal efficiency, less air consumption.
- ☆ Compared with the traditional electric oven can save electricity and power distribution lines and other expenses required, economical and practical.



型号	盘数	电压	功率	温度范围	生产能力	燃料种类	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Power	Temperature	Production	Fuel type	Dimension
YHQ-1-3	一层三盘	220V	100W	30°C-400°C	50-100kg/h	液化气	1780x900x680
YHQ-2-6	两层六盘	220V	200W	30°C-400°C	100-150kg/h	液化气	1780x900x1470
YHQ-3-9	三层九盘	220V	300W	30°C-400°C	150-200kg/h	液化气	1780x900x1840

DIGITAL DISPLAY GAS OVEN

数显燃气烤箱系列



YSQ-2
1-Deck 2-Tray



YSQ-4
2-Deck 4-Tray



YSQ-6
3-Deck 6-Tray

Food Oven

数控型燃气烤箱

- ☆ 创新电脑式数字化技术,最佳的适应性和灵活性,包括编程技术和控制技术,全程掌握烘烤温度。
- ☆ 领先微电脑脉冲点火和火焰监测系统,点火率高,意外熄火或燃气用完熄火,自动报警,安全省心。
- ☆ 选用优质不锈钢燃烧管,升温时间快,工作寿命长,燃烧热效率高,耗气量少。
- ☆ 与传统电烤箱相比可省去电力增容和配电线路等所需支出,经济实用。
- ☆ Innovative computerized digital technology, excellent adaptability and flexibility, including programming technology and control technology, full control of baking temperature.
- ☆ Microcomputer pulse ignition and flame monitoring system, high ignition rate, accidental flameout or gas out of flame, automatic alarm, safety and peace of mind.
- ☆ Selection of high-quality stainless steel burner, heating time, long working life, high thermal efficiency, less air consumption.
- ☆ Compared with the traditional electric oven can save electricity and power distribution lines and other expenses required, economical and practical.



型号	盘数	电压	功率	温度范围	生产能力	燃料种类	产品尺寸(mm)
Model	Number	Voltage	Power	Temperature	Production	Fuel type	Dimension
YSQ-2	一层二盘	220V	100W	30°C-350°C	25-50kg/h	液化气	1350x900x680
YSQ-4	两层四盘	220V	200W	30°C-350°C	50-100kg/h	液化气	1350x900x1470
YSQ-6	三层六盘	220V	300W	30°C-350°C	75-150kg/h	液化气	1350x900x1840

ELECTRIC OVEN SERIES

热风循环电烤箱系列

微电脑智能热风循环电烤箱



▲ YZN-01E



- 1.智能微电脑控制，高端微电脑控制；2.热风循环功能，强制水平热风循环；
 - 3.快速散热系统，缩短冷却时间；4.自动喷雾功能，独有的自动喷雾加湿功能；
 - 5.菜单记忆功能，具有6键记忆菜单单元设置功能；6.食品级搪瓷内胆，搪瓷内胆不沾油易清洗，承压耐用耐高温；
 - 7.全不锈钢机身，双卡位防烫大把手，外加散热风扇提高散热效率；
 - 8.一体成型发热管，让面火与风形成1:1的比例达到热风循环的效果。
1. High-end intelligent microcomputer control. 2. Hot air circulation function, forced horizontal hot air circulation.
 3. Fast heat dissipation system, shorten cooling Time. 4. Automatic spray function, unique automatic spray humidification function.
 5. Menu memory function, with 6 keys memory setting function. 6. Food grade enamel liner, easy to clean and durable.
 7. All stainless steel body, double-clip anti-scalding handle, plus cooling fan to improve the heat dissipation efficiency.
 8. One whole set heating tube, make the ratio of surface fire to wind 1:1, to achieve the effect of hot air circulation.

型号	电压	功率	频率	温度范围	防水等级	内腔尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Frequency	Temperature	Waterproofing Grade	Bore size	Dimension
YZN-01E	220V	6kW	50Hz	0°C-300°C	IPX3	620x455x420x1PCS	920x830x600

FERMENTATION BOX SERIES

发酵箱系列



▲ ZT-16C



▲ ZT-32C

型号	电压	功率	产品尺寸(mm)	规格盘数
Model	Voltage	Power	Dimension	Plate number
ZT-13C	220V/50Hz	2.6kW	500x700x1750	13
ZT-16C	220V/50Hz	2.6kW	500x700x1970	16
ZT-26C	220V/50Hz	2.8kW	1000x700x1750	26
ZT-32C	220V/50Hz	2.8kW	1000x700x1970	32



▲ ZT-16FP



▲ ZT-32FP

型号	电压	功率	产品尺寸(mm)	规格盘数
Model	Voltage	Power	Dimension	Plate number
ZT-16FP	220V/50Hz	1.5kW	2000x550x880	16
ZT-32FP	220V/50Hz	1.8kW	2000x1100x880	32



FERMENTATION BOX SERIES

烤地瓜机系列

Baked sweet potato machine

台式/立式烤地瓜机

- ☆采用碳纤维红外线电热管，烘烤效果如同柴火；
- ☆全钢包边双层隔热防爆玻璃，防爆防撞更耐高温；
- ☆上下独立控温，智能烘烤，适合不同食物烘烤；
- ☆双电机双倍动力双齿能，均匀转动不卡机；
- ☆升级定时装置功能，定时定温，省去人工守候；
- ☆食品级不锈钢挂篮，使用放心安全售卖健康地瓜。

八大核心技术

三大升级体验



上下独立控温
Independent temperature
升级定时功能
Independent temperature
50-250°C智能烘烤
Independent temperature



可独立控温
Independent temperature
碳纤维红外发热管
Independent temperature
双层隔热防爆玻璃
Independent temperature



双电机双倍动力
Independent temperature
包屏防护设计
Independent temperature
整机201不锈钢
Independent temperature



光波电热烤灸

健康节能不熏烟无辐射
● 光波电热烤灸技术，烘烤速度快，受热均匀，无辐射，无油烟，无明火，安全可靠，节能环保。

配置8个不锈钢挂篮



▲ YXD-1A



▲ YXD-101B



▲ YXD-101C



▲ YXD-102CB



▲ YXD-201C



▲ YXD-202CB

型号	电压	功率	频率	温度范围	款式盆数	结构形式	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Frequency	Temperature	Style	Structure form	Dimension
YXD-1A	220V	2.5kW	50Hz	0-250°C	台式/1盆	单层烤	652x522x555
YXD-101B	220V	2.5kW	50Hz	0-250°C	台式/2盆	上层保温柜+下层烤	652x522x855
YXD-101C	220V	2.5kW	50Hz	0-250°C	台式/2盆	上层烤+下层储物抽屉	652x522x690
YXD-102CB	220V	2.5kW	50Hz	0-250°C	台式/3盆	上层保温柜+中层烤+下层储物抽屉	652x522x990
YXD-201C	220V	5kW	50Hz	0-250°C	立式/3盆	上层、中层烤+下层储物抽屉	652x522x1140
YXD-202CB	220V	5kW	50Hz	0-250°C	立式/4盆	上层保温柜+中两层烤+下层储物抽屉	652x522x1440

FERMENTATION BOX SERIES

烤地瓜机系列



烤梨机系列

Pear Baking Machine Series



▲ YXL-101CL



▲ YXL-101BL



▲ YXL-102CL



▲ YXL-201CL



▲ YXL-202CL

型号	电压	功率	频率	温度范围	结构形式	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Frequency	Temperature	Structure form	Dimension
YXL-101CL	220V	2kW	50Hz	0-250°C	上层烤6层架18杯+储物抽屉	652x522x690
YXL-101BL	220V	2kW	50Hz	0-250°C	上层保温+下烤6层架18杯	652x522x855
YXL-102CL	220V	2kW	50Hz	0-250°C	上层保温+下烤6层架18杯+储物抽屉	652x522x990
YXL-201CL	220V	4kW	50Hz	0-250°C	上下两层烤36杯+储物抽屉	652x522x1140
YXL-202CL	220V	4kW	50Hz	0-250°C	上层保温+上中两层烤36杯+储物抽屉	652x522x1440

电热/燃气不粘底汤粥桶

NON-STICK SOUP BUCKET



- ☆ 本产品采用优质不锈钢制造，
- ☆ 整体发泡，更保温节能，
- ☆ 智能多功率可调，
- ☆ 经特殊设计永不粘底，
- ☆ 节能环保、安全耐用

- ☆ This product is made of high quality stainlesssteel.
- ☆ Overall foam, more energy-saving insulation.
- ☆ Intelligent multi-power adjustable.
- ☆ Special design never sticky.
- ☆ Energy saving, safe and durable.



型号	电压	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Capacity	Power	Dimension
ZZL-50	220V/380V	95	7.5/12kW	550x920
ZZL-60	220V/380V	150	7.5/12kW	650x1050
ZZL-70	380V	230	12kW	750x1150
ZZL-80	380V	350	12kW	850x1150

型号	电压	燃气压力	液化气用气量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension
ZZY-50	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	95	120W	550x1100
ZZY-60	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	150	120W	650x1100
ZZY-70	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	230	120W	750x1280
ZZY-80	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	350	120W	850x1280

燃气煮面桶

GAS COOKING BARREL

- ☆ 新型节能多用途产品，☆ 整体全不锈钢，整体发泡，
- ☆ 时尚美观。简便操作按钮。☆ 采用新一代技术，节能环保、安全耐用。
- ☆ New energy-saving multi-purpose products.
- ☆ Overall stainless steel, the overall foam,
- ☆ Stylish appearance. Simple operation button.
- ☆ Using a new generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用气量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
LEY-40P	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	55	100W	450x860	燃气盘管型
LEY-45P	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	70	120W	500x860	燃气盘管型
LEY-50P	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	95	120W	550x860	燃气盘管型
LEY-60P	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	135	120W	650x920	燃气盘管型
LEY-40Y	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	55	100W	450x860	燃气方管型
LEY-45Y	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	70	120W	500x860	燃气方管型
LEY-50Y	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	95	120W	550x860	燃气方管型
LEY-60Y	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	135	120W	650x920	燃气方管型
LEY-70Y	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	230	120W	750x1110	燃气方管型
LEY-80Y	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	350	120W	850x1110	燃气方管型
LEY-45W	大号干电池	2800Pa低压	1.3Kg/h	70	-	500x860	燃气无风机
LEY-50W	2个/3V	2800Pa低压	1.3Kg/h	95	-	550x860	燃气无风机



发热管

电热煮面桶

ELECTRIC COOKING BARREL

☆ 新型节能多用途产品，☆ 整体全不锈钢，整体发泡，☆ 时尚美观。
简便操作按钮。☆ 采用新一代技术，节能环保、安全耐用。

☆ New energy-saving multi-purpose products. ☆ Overall stainless steel, the overall foam,
☆ Stylish appearance. Simple operation button.
☆ Using a new generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Capacity	Power	Dimension	Note
LED-40A	220V/380V	55	7.5kW/12kW	450x860	交流接触器/温控
LED-45A	220V/380V	70	7.5kW/12kW	500x860	交流接触器/温控
LED-50A	220V/380V	95	7.5kW/12kW	550x860	交流接触器/温控
LED-60A	220V/380V	135	7.5kW/12kW	650x920	交流接触器/温控
LED-70A	380V	260	18kW	750x1110	交流接触器/温控
LED-80A	380V	380	18kW	850x1110	交流接触器/温控

电热/燃气复合底煮面桶

ELECTRIC / GAS COOKING BARRELS



型号	电压	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Capacity	Power	Dimension	Note
LEY-40F	220V/380V	60	6kW	450x860	电热复合底
LEY-45F	220V/380V	75	9kW	500x860	电热复合底
LEY-50F	220V/380V	100	9kW	550x860	电热复合底
LEY-60F	220V/380V	185	12kW	650x920	电热复合底
LEY-40F	大号干电池2个/3V	60	-	450x860	燃气复合底
LEY-45F	大号干电池2个/3V	75	-	500x860	燃气复合底
LEY-50F	大号干电池2个/3V	100	-	550x860	燃气复合底
LEY-60F	大号干电池2个/3V	185	-	650x920	燃气复合底
LEY-45F	220V	75	120W	500x860	燃气复合底带风机
LEY-50F	220V	100	120W	550x860	燃气复合底带风机
LEY-60F	220V	185	120W	650x920	燃气复合底带风机



COOKING STOVE

双头煮面炉

新型节能多用途产品。整体全不锈钢，整体发泡，独特的外形设计，时尚、美观。
简单操作按钮。采用一代技术，节能环保，安全耐用。

New energy-saving multi-purpose products. Overall stainless steel, the overall foam, Unique shape design, stylish, beautiful.
Simple operation button. A generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
ZMT-50/50	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	80/80	120W	1300x795x1030	方管
ZMT-45/50	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	65/80	120W	1300x795x1030	方管
ZMT-45/45	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	65/65	120W	1200x795x1030	方管
ZMT-50/50	220V/380V	-	-	80/80	15kW/24kW	1300x795x1030	发热管
ZMT-45/50	220V/380V	-	-	65/80	15kW/24kW	1300x795x1030	发热管
ZMT-45/45	220V/380V	-	-	65/65	15kW/24kW	1200x795x1030	发热管



SINGLE HEAD COMPOUND BOTTOM

COOKING FURNACE

单头复合底煮面炉

☆新型节能多用途产品。整体全不锈钢，整体发泡，独特的外形设计，时尚、美观。
☆简单操作按钮。采用一代技术，节能环保，安全耐用。

☆New energy-saving multi-purpose products. Overall stainless steel, the overall foam, Unique shape design, stylish, beautiful.
☆Simple operation button. A generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
ZMT-45	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	75	大号干电池2个/3V	650x700x950	复合底
ZMT-50	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	100	大号干电池2个/3V	650x795x1030	复合底
ZMT-45	220/380V	-	-	75	9KW	650x700x950	复合底
ZMT-50	380V	-	-	100	9KW	650x795x1030	复合底



单头煮面炉

COOKING STOVE

新型节能多用途产品。整体全不锈钢，整体发泡，独特的外形设计，时尚、美观。

简单操作按钮。采用一代技术，节能环保，安全耐用。

New energy-saving multi-purpose products. Overall stainless steel, the overall foam, Unique shape design, stylish, beautiful.
Simple operation button. A generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用气量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
ZMT-45	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	65	120W	650x700x950	方管
ZMT-50	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	80	120W	650x795x1030	方管
ZMT-45	220V/380V	-	-	65	7.5kW/12kW	650x700x950	发热管
ZMT-50	220V/380V	-	-	80	7.5kW/12kW	650x795x1030	发热管

COOKING STOVE

双头煮面炉

新型节能多用途产品。整体全不锈钢，整体发泡，独特的外形设计，时尚、美观。
简单操作按钮。采用一代技术，节能环保，安全耐用。

New energy-saving multi-purpose products. Overall stainless steel, the overall foam, Unique shape design, stylish, beautiful.
Simple operation button. A generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用气量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
ZMT-50/50	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	80/80	120W	1300x795x1030	方管
ZMT-45/50	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	65/80	120W	1300x795x1030	方管
ZMT-45/45	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	65/65	120W	1200x795x1030	方管
ZMT-50/50	220V/380V	-	-	80/80	15kW/24kW	1300x795x1030	发热管
ZMT-45/50	220V/380V	-	-	65/80	15kW/24kW	1300x795x1030	发热管
ZMT-45/45	220V/380V	-	-	65/65	15kW/24kW	1200x795x1030	发热管



SINGLE HEAD COMPOUND BOTTOM COOKING FURNACE



单头复合底煮面炉

- ☆ 新型节能多用途产品。整体全不锈钢，整体发泡，
- ☆ 独特的外形设计，时尚、美观。
- ☆ 简单操作按钮。采用一代技术，节能环保，安全耐用。
- ☆ New energy-saving multi-purpose products. Overall stainless steel, the overall foam,
- ☆ Unique shape design, stylish, beautiful.
- ☆ Simple operation button. A generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用气量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
ZMT-45	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	75	大号干电池2个/3V	650x700x950	复合底
ZMT-50	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	100	大号干电池2个/3V	650x795x1030	复合底
ZMT-45	220/380V	-	-	75	9KW	650x700x950	复合底
ZMT-50	380V	-	-	100	9KW	650x795x1030	复合底



DOUBLE HEAD COMPOUND BOTTOM COOKING FURNACE



双头复合底煮面炉

- ☆ 新型节能多用途产品。整体全不锈钢，整体发泡，
- ☆ 独特的外形设计，时尚、美观。
- ☆ 简单操作按钮。采用一代技术，节能环保，安全耐用。
- ☆ New energy-saving multi-purpose products. Overall stainless steel, the overall foam,
- ☆ Unique shape design, stylish, beautiful.
- ☆ Simple operation button. A generation of technology, energy saving, safe and durable.



型号	电压	燃气压力	液化气用气量	容量(L)	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Capacity	Power	Dimension	Note
ZMT-50/50	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	100/100	大号干电池2个/3V	1300x795x1030	复合底
ZMT-45/50	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	75/100	大号干电池2个/3V	1300x795x1030	复合底
ZMT-45/45	-	2800Pa低压	1.3Kg/h	75/75	大号干电池2个/3V	1200x795x1030	复合底
ZMT-50/50	380V	-	-	100/100	18kW	1300x795x1030	复合底
ZMT-45/50	380V	-	-	75/100	18kW	1300x795x1030	复合底
ZMT-45/45	220V/380V	-	-	75/75	18kW	1200x795x1030	复合底



快速无风机蒸炉 STEAMING FURNACE

- ☆采用铝合金翅片换热器作为水箱底，导热快速、热交换面积大、水温快速提升产生蒸汽、能源利用率更高故更加节能。
- ☆水箱结构更加简化故更易于对产品进行维护保养。



型号	电压	燃气压力	液化气用量	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Gas pressure	Gas consumption	Dimension	Note
LWF65-LD	压电子	2800Pa低压	1.3Kg/h	650x650x730	-

电蒸炉

EFFICIENCY STEAM FURNACE

- ☆全不锈钢炉体，国内名厂电器元件性能稳定，一机双控、高效低耗、可调整齐节能环保。



型号	电压	功率	产品尺寸(mm)	备注
Model	Voltage	Voltage	Dimension	Note
LD65	220/380V	7.5kW/9kW/12kW	650x650x720	带温控/交流接触器
LD71	220/380V	9kW/12kW	710x710x720	交流接触器
LD79	220/380V	9kW/12kW	790x790x720	交流接触器



高效节能蒸气炉 EFFICIENCY STEAM FURNACE

全不锈钢炉体，多管换热器，效率高。



盘管蒸汽炉

型号	电压	燃气压力	液化气用量	功率	产品尺寸(mm)
LP65-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x740
LP65-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LP65-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LP65-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LP71-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LP71-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LP71-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LP71-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LP79-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LP79-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LP79-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LP79-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720



方管蒸汽炉

型号	电压	燃气压力	液化气用量	功率	产品尺寸(mm)
LY65-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LY65-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LY65-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LY65-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LY71-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LY71-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LY71-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LY71-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LY79-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LY79-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LY79-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LY79-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720



无风机蒸汽炉

型号	电压	燃气压力	液化气用量	功率	产品尺寸(mm)
LWF65-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	650x650x720
LWF65-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	650x650x720
LWF65-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	650x650x720
LWF65-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	650x650x720
LWF71-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	710x710x720
LWF71-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	710x710x720
LWF71-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	710x710x720
LWF71-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	710x710x720
LWF79-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	790x790x720
LWF79-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	790x790x720
LWF79-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	790x790x720
LWF79-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	-	790x790x720



双盘管蒸汽炉

型号	电压	燃气压力	液化气用量	功率	产品尺寸(mm)
LSF65-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LSF65-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LSF65-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LSF65-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	650x650x720
LSF71-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LSF71-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LSF71-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LSF71-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	710x710x720
LSF79-1A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LSF79-2A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LSF79-3A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720
LSF79-4A	220V	2800Pa低压	1.3Kg/h	120W	790x790x720

西厨设备系列

Western kitchen equipment series



智能监控 低噪音 高效节能 便捷操作 燃气 电



FRIED DUMPLING MACHINE SERIES

煎饺机系列

- ◆ 数控程序控制, 节约人工成本;
- ◆ 全不锈钢, 高档美观, 操作便利;
- ◆ CNC program control, saving labor cost;
- ◆ All stainless steel, high grade and beautiful, operation is convenient;



PT-06

单头数控自动煎饺机
Automatic Fried Dumpling Machine

PT-06A

双头数控自动煎饺机
Automatic Fried Dumpling Machine



型号	产品尺寸(mm)	煎板尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Plate Size	Power	Voltage	Weight
PT-06	300x600x410	220x320x40	3kW	220V	26.48Kg
PT-06A	610x600x410	220x320x40x2	3+3kW	220V	48.56kg

- ◆ 控温精准, 超温保护, 发热均匀;
- ◆ 超大容量排油, 拉伸无焊接油盘;
- ◆ Control temperature precisely, overtemperature protection, heat evenly;
- ◆ Large capacity of drainage, stretch without welding oil pan;



PT-17L

台式电炸炉
Desktop electric fryer



PT-23L

立式电炸炉
Vertical electric fryer



型号	产品尺寸(mm)	油缸尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Cylinder Size	Power	Voltage	Weight
PT-17L	505x615x465	17L	6kW	220V	16Kg
PT-23L	625x550x1020	23L	7.5kW	220V/380V	29.42kg

VERTICAL ELECTRIC FRYER

- ◆ 控温精准, 超温保护, 发热均匀;
- ◆ Control temperature precisely, overtemperature protection, heat evenly;



PT-521

立式超大容量电炸炉
Vertical large capacity electric Fryer



PT-161VC

单缸单筛电炸炉 (柜式)
Cabinet type 1-Tank 1-Basket Electric Fryer



型号	产品尺寸(mm)	油缸尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Cylinder Size	Power	Voltage	Weight
PT-161VC	345x550x960	16L	5kW	220V	17.16Kg
PT-521	690x600x890	52L	7.5kW	220V	23.5Kg

- ◆ 双层发热管, 超温保护;
- ◆ Double heating tube, overtemperature protection;



PT-101V PT-131V

台式单缸单筛电炸炉

Table Type 1-Tank 1-Basker Electric Fryer



PT-101VB PT-131VB / PT-161VB

台式单缸单筛电炸炉

Table Type 1-Tank 1-Basker Electric Fryer



PT-201V PT-301V

台式多功能电炸炉

Table Type Multifunction Electric Fryer



PT-102VB PT-132VB / PT-162VB

台式双缸双筛电炸炉

Table Type 2-Tank 2-Basker Electric Fryer



PT-904

台式双缸双筛电炸炉

Table Type 2-Tank 2-Basket Electric Fryer



型号	产品尺寸(mm)	油缸尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Cylinder Size	Power	Voltage	Weight
PT-101V	550x290x355	10L	3kW	220V	7.28Kg
PT-131V	550x310x350	13L	3.25kW	220V	8Kg
PT-101VB	550x290x355	10L	3kW	220V	7.28Kg
PT-131VB	550x310x350	13L	3.25kW	220V	7.88Kg
PT-161VB	570x340x355	16L	5kW	220V	9.3Kg
PT-102VB	590x545x350	10+10L	3+3kW	220V	14.5Kg
PT-132VB	630x545x350	13+13L	3.25+3.25kW	220V	13.7Kg
PT-162VB	690x560x355	16+16L	5+5kW	220V	17Kg

型号	产品尺寸(mm)	油缸尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Cylinder Size	Power	Voltage Frequency	Weight
PT-201V	560x530x340	20L	5kW	220V	10.68Kg
PT-301V	580x560x355	30L	6kW	220V	12.8Kg
PT-904	660x615x460	20+20L	4.5+4.5kW	220V	17.66Kg



PT-101

单缸单筛电炸炉(台式)
1-Tank 1-Basket Electric Fryer



PT-102

双缸双筛电炸炉(台式)
2-Tank 2-Basket Electric Fryer



PT-8L PT-11L

台式单缸单筛电炸炉
Table Type 1-Tank 1-Basket Electric Fryer



PT-11L-2

台式双缸双筛电炸炉
Table Type 2-Tank 2-Basket Electric Fryer



PT-81

单缸单筛电炸炉(台式)
1-Tank 1-Basket Electric Fryer



PT-82

双缸双筛电炸炉(台式)
2-Tank 2-Basket Electric Fryer



PT-71

台式燃气单缸单筛炸炉
Table Type 1-Tank 1-Basket Gas Fryer



PT-72

台式燃气双缸双筛炸炉
Table Type 2-Tank 2-Basket Gas Fryer

型号	产品尺寸(mm)	配置份数盘	功率	电压	净重
Model	Dimension	Plate	Power	Voltage	Weight
PT-101	450x290x300	1个1/2x15cm份数盘	3kW	220V	5.5Kg
PT-102	596x460x310	2个1/2x15cm份数盘	3+3kW	220V	-
PT-81	430x290x310	1个1/2x15cm份数盘	2.5kW	220V	4.22Kg
PT-82	540x430x310	2个1/2x15cm份数盘	2.5+2.5kW	220V	7.8Kg

型号	产品尺寸(mm)	油缸尺寸(mm)	功率	电压/气压	净重
Model	Dimension	Cylinder Size	Power	Voltage/Pressure	Weight
PT-8L	285x450x360	8L	3.25kW	220V	6.36Kg
PT-11L	450x320x350	11L	3.25kW	220V	7.28Kg
PT-11L-2	645x455x345	11L+11L	3.25+3.25kW	220V	12.38Kg
PT-71	535x290x465	1个1/2x15cm份数盘	-	2800pa	8.82Kg
PT-72	580x505x465	2个1/2x15cm份数盘	-	2800pa	14.7Kg



PT-820A

电平扒炉 Electric Giddle



PT-820

电平扒炉 Electric Giddle



PT-822

电半平半坑扒炉
Electric Flat & Grooved Giddle

型号	产品尺寸(mm)	扒板尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Grilled Board Size	Power	Voltage	Weight
PT-820A	730x380x220	730x300	4.4kW	220V	19.88Kg
PT-820	735x490x245	730x400	4.4kW	220V	28.26Kg
PT-822	735x490x245	730x400	4.4kW	220V	28.26Kg



PT-818

电平扒炉 Electric Giddle

ELECTRIC GRIDDLE

电平扒炉

※ 发热均匀, 10mm 发热管;
※ Even heating, 10 mm heating tube;



PT-818A

电平扒炉 Electric Giddle

型号	产品尺寸(mm)	扒板尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Grilled Board Size	Power	Voltage	Weight
PT-818	550x460x230	550x350	3kW	220V/380V	18Kg
PT-818A	545x410x215	540x300	3kW	220V/380V	14.48Kg



GRIDDLES

台式燃气扒炉

DESKTOP GAS GRIDDLES



PT-722

双头半平半坑燃气扒炉
Flat and Grooved Gas Griddle



PT-718

双头全平燃气扒炉
Flat Gas Griddle



PT-720

PT-720A 双头全平燃气扒炉
Flat Gas Griddle

型号	产品尺寸(mm)	扒板尺寸(mm)	气压	净重
Model	Dimension	Grilled Board Size	Pressure	Weight
PT-722	730x550x375	730x400	2800pa	25.82Kg
PT-718	550x535x380	547x347	2800pa	19.04Kg
PT-720	730x550x375	730x400	2800pa	26Kg
PT-720A	730x445x275	730x300	2800pa	20.28Kg

- ◆ 精钢扒面板, 加热迅速, 均匀, 恒温保护
- ◆ Grilled stainless steel panel, rapid heating and evenly, constant temperature protection



PT-600

电平扒炉
Electric Griddle



PT-500

电平扒炉
Electric Griddle



PT-750

电平扒炉
Electric Griddle

ELECTRIC GRIDDLES

豪华型电平扒炉

型号	产品尺寸(mm)	扒板尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Grilled Board Size	Power	Voltage	Weight
PT-500	520x500x305	500x400	4kW	220V/380V	29.64Kg
PT-600	535x600x325	600x400	5kW	220V/380V	35.86Kg
PT-750	535x750x325	750x400	6kW	220V/380V	42.98Kg

WARMING SHOWCASE 保温柜系列

- ◆ 钢化玻璃, 恒温控制, 温度显示;
- ◆ Toughened glass, temperature control, temperature display;



PT-660B | 保温柜
Warming Showcase



PT-900B | 保温柜
Warming Showcase



PT-1200B | 保温柜
Warming Showcase

型号	产品尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Power	Voltage	Weight
PT-660B	680x440x645	1.84kW	220V	30.26Kg
PT-900B	900x480x610	1.84kW	220V	38.54Kg
PT-1200B	1225x480x825	2.2kW	220V	61.5Kg

ELECTRIC BAIN MARIE 电热汤池系列

- ◆ 温度表显示, 配玻璃罩, 高档美观;
- ◆ Temperature display, with the glass, high-grade and beautiful;



PT-33 | 电热汤池
Electric Bain Marie



PT-CT-3 | 电热汤池
Electric Bain Marie



PT-CT-4 | 电热汤池
Electric Bain Marie

型号	产品尺寸(mm)	配置份数盘	功率	电压	净重
Model	Dimension	Plate	Power	Voltage	Weight
PT-33	700x430x350	3个1/3x10CM份数盘	1.5kW	220V	-
PT-CT-3	980x440x330	3个1/2x10cm份数盘	1kW	220V	15.62Kg
PT-CT-4	1200x405x330	4个1/2x10cm份数盘	1.5kW	220V	21Kg
PT-CT-5	1490x405x330	5个1/2x10cm份数盘	1.8kW	220V	23.08Kg
PT-CT-6	1765x405x330	6个1/2x10cm份数盘	2.2kW	220V	28.66Kg

PASTA COOKER

煮面机系列



PT-4A 四头台式煮面机(电热型)
4-Basket Desktop Electric Pasta Cooker



- Selection of high quality stainless steel material, corrosion resistance, no rust, don't be stained with lampblack, easy to clean;
- Highly efficient electric heat pipe design, energy efficient, safe and convenient;
- Freedom temperature control Settings, do adjust the cooking temperature, different kinds of food to meet the demand of the temperature.



PT-6A 六头台式煮面机(电热型)
6-Basket Desktop Electric Pasta Cooker



PT-614 四头台式豪华煮面机(电热型)
4-Basket Desktop Luxury Electric Pasta Cooker



PT-616R 六头台式豪华煮面机(燃气型)
6-Basket Desktop Luxury Gas Pasta Cooker

型号	产品尺寸(mm)	功率	电压/气压	净重
Model	Dimension	Power	Voltage / Pressure	Weight
PT-4A	445x520x325	4kW	220V	9.22Kg
PT-6A	615x520x315	6kW	220V	13.38Kg
PT-614	420x565x340	6kW	220V	10.06Kg
PT-616R	600x560x475	-	2800pa	20Kg

PASTA COOKER

煮面机系列



PT-4DR 四头立式煮面机(电热型)
4-Basket Vertical Electric Pasta Cooker



PT-6DR 六头立式煮面机(电热型)
6-Basket Vertical Electric Pasta Cooker



PT-9DR 九头立式煮面机(电热型)
9-Basket Vertical Electric Pasta Cooker



PT-4QR 四头立式煮面机(燃气型)
4-Basket Vertical Gas Pasta Cooker



PT-6QR 六头立式煮面机(燃气型)
6-Basket Vertical Gas Pasta Cooker



PT-9QR 九头立式煮面机(燃气型)
9-Basket Vertical Gas Pasta Cooker

型号	产品尺寸(mm)	功率	电压/气压	净重
Model	Dimension	Power	Voltage Frequency	Weight
PT-4DR	690x425x930	4kW	220V	16.26Kg
PT-6DR	690x600x930	6kW	220V/380V	22.78Kg
PT-9DR	860x600x925	9kW	220V/380V	28.72Kg
PT-4QR	705x425x935	-	2800pa	19.3Kg
PT-6QR	690x600x930	-	2800pa	25.34Kg
PT-9QR	860x600x925	-	2800pa	28.46Kg

PIZZA OVEN

披萨炉系列



PT-4EP1

电披萨炉 Electric Pizza Oven



PT-1PT

电披萨炉 Electric Pizza Oven



PT-4EP2

电披萨炉 Electric Pizza Oven



PT-2PT

电披萨炉 Electric Pizza Oven

型号	产品尺寸(mm)	内胆尺寸(mm)	功率	电压	净重
Model	Dimension	Tank Size	Power	Voltage	Weight
PT-4EP1	950x750x405	660x660x160	4.5kW	220V/380V	69Kg
PT-4EP2	950x750x750	660x660x160x2	9kW	220V/380V	108.2Kg
PT-1PT	560x585x290	400x400x130	2kW	220V	20.34Kg
PT-2PT	560x585x441	400x400x125/115	3kW	220V	30.28Kg

SHAWARMA

中东烧烤炉系列



PT-R2

燃气2层中东烧烤炉 Gas 2-Layer Shawarma



PT-R3

燃气3层中东烧烤炉 Gas 3-Layer Shawarma



PT-R4

燃气4层中东烧烤炉 Gas 4-Layer Shawarma



PT-E3

电器3层中东烧烤炉 Electric 3-Layer Shawarma

型号	产品尺寸(mm)	电机功率	功率	电压/气压	净重
Model	Dimension	Motor Power	Power	Voltage / Pressure	Weight
PT-R2	680x555x815	100W	-	2800pa	21.44Kg
PT-R3	680x555x1005	100W	-	2800pa	24.68Kg
PT-R4	680x555x1185	100W	-	2800pa	29.16Kg
PT-E3	680x555x1005	100W	6kW	220V	25.8Kg



PT-9
九格关东煮
9-Grid Kanto Cooking



PT-12 PT-18
十二格/十八格关东煮
12/18-Grid Kanto Cooking



PT-13
关东煮/炸炉(二合一)
Kanto Cooking & Fryer



PT-14
关东煮/煮面机(二合一)
Kanto Cooking & Pasta Cooker

型号	产品尺寸(mm)	配置份数盘	功率	电压	净重
Model	Dimension	Plate	Power	Voltage	Weight
PT-9	420x265x305	1个1/2x15CM份数盘	2.5kW	220V	4.0Kg
PT-12	630x325x305	1个1/1x15CM份数盘	3kW	220V	7.06Kg
PT-18	630x325x305	1个1/1x15CM份数盘	3kW	220V	8.0Kg
PT-13	5850x430x305	2个1/2x15CM份数盘	2.5+2.5kW	220V	7.8Kg
PT-14	5850x430x305	2个1/2x15CM份数盘	2.5+2.5kW	220V	7.8Kg



PT-15A
豪华木格关东煮
Luxury Kanto Cooking



PT-20
豪华木格关东煮
Luxury Kanto Cooking

型号	产品尺寸(mm)	配置份数盘	功率	电压	净重
Model	Dimension	Plate	Power	Voltage	Weight
PT-15A	380x320x300	1个1/2x15CM份数盘	1kW	220V	6.78Kg
PT-20	580x375x300	2个1/2x15CM份数盘	2kW	220V	9.72Kg



PT-5L
香肠机
Hot Dog Steamer



PT-7L
香肠机
Hot Dog Steamer

型号	产品尺寸(mm)	温控	功率	电压	净重
Model	Dimension	Temperature	Power	Voltage	Weight
PT-5L	-	50~300°C	500W	220V	-
PT-7L	550x330x175	50~300°C	700W	220V	7.64Kg



PT-1C
单头烘雪糕皮机
1-Plate Ice Cream Cone Baker



PT-2C
双头烘雪糕皮机
2-Plate Ice Cream Cone Baker



PT-1W
单头华夫炉 1-Plate Waffle Baker



PT-2W
双头华夫炉 2-Plate Waffle Baker

型号	产品尺寸(mm)	温控	功率	电压	净重
Model	Dimension	Temperature	Power	Voltage	Weight
PT-1C	445x250x265	50~300°C	1.3kW	220V	5.5Kg
PT-2C	505x440x260	50~300°C	1.3+1.3kW	220V	11.38Kg
PT-1W	445x250x265	50~300°C	1.3kW	220V	5.5Kg
PT-2W	505x440x260	50~300°C	1.3+1.3kW	220V	9.72Kg

SNACKS EQUIPMENT

- ※ 耐用坚固的结构,温度可调节范围50°C到300°C;
- ※ 电热和燃气款式可供选择;
- ※ Durable solid structure, temperature adjustable range 50 °C to 300 °C;
- ※ Electric and gas styles are available;



PT-1
班戟炉(电热型)
1-Tank Electric Crepe Maker



PT-2
班戟炉(电热型)
2-Tank Electric Crepe Maker



PT-1R
班戟炉(燃气型)
1-Tank Gas Crepe Maker



PT-2R
班戟炉(燃气型)
2-Tank Gas Crepe Maker

型号	产品尺寸(mm)	煎板尺寸(mm)	功率	电压/气压	净重
Model	Dimension	Frying Plate Size	Power	Voltage / Pressure	Weight
PT-1	510x450x240	400	3kW	220V	16.08Kg
PT-2	860x515x240	400+400	3+3kW	220V	26.24Kg
PT-1R	510x450x240	400	-	2800pa	16.54Kg
PT-2R	860x515x240	400+400	-	2800pa	23.5Kg

电热油水分离蒸汽炉



产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	产品尺寸 (mm)
LD-71	380V	50Hz	12kW	630*680*710
LD-71	220V	50Hz	9kW	630*680*710

燃气油水分离蒸汽炉



产品参数

产品型号	燃气压力	电源输入	额定热负荷	燃气种类	产品尺寸 (mm)
SZXY20-ZT	2.8kPa	3V	20kW	液化气石油气	630*680*710
SZXT20-ZT	2.0kPa	3V	20kW	天然气	630*680*710



自动升降煮面机

Automatic lifting noodle cooker

☆优质不锈钢制造，美观实用，干净卫生，符合卫生标准。

☆本机是我公司最新研发的产品，具有自动恒温，定时自动升降、升温迅速、维护简便、安全可靠的特点。

☆采用了最新的微电脑控制技术，一键式轻触按键，可精准定时定温，设有一键式保温，一键式停止功能；独立定时升降推杆，缺水保护等功能。



产品参数

产品型号	粉篓尺寸	额定电压	额定频率	额定功率	控制数	外形尺寸 (mm)
LEY-60F	14CM/16CM	380V 3N~	50Hz	12Kw	2	780*630*870
LEY-40F	14CM/16CM	380V 3N~	50Hz	6Kw	1	780*350*870
LEY-50F	14CM/16CM	380V 3N~	50Hz	9Kw	2	780*630*870
LEY-45F	14CM/16CM	380V 3N~	50Hz	4.5Kw	1	780*350*870