



WATER MACHINE 柜式饮水机系列



WATER MACHINE 步进式饮水机系列



▲ TX-K90G



▲ TX-K30G



▲ TX-K30G-B(2023款)



▲ TX-K90G(2020钢化玻璃款)



▲ TX-K120G(2020款)



▲ TX-K30G-A(2023款)



柜式饮水机 Water Machine

- ☆智能变频，定时开关机，12V超低压控制。VFD智能显示，
- ☆全身采用黑钛金不锈钢面板设计，六面体加厚聚氨酯保温。
- ☆具有蒸汽回收功能，全柜式设计，出水速度快。
- ☆食品级不锈钢出水嘴，防飞溅烫伤，出水高效迅速，提高取水效率。
- ☆机身采用时尚黑钛金面板设计，简约时尚，是各单位的优质之选。

- ☆ intelligent frequency conversion, timer switch, 12V ultra-low voltage control. VFD smart display,
- ☆ whole body using black metal design, hexahedron polyurethane insulation. Fundion design, water comes out fast.
- ☆ food-grade stainless steel faucet improve working efficiency, anti-splash scalding.
- ☆ body with stylish black titanium panel design, simple and stylish, is the good choice for all units.

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K30G	AC220V~50Hz	3kW	35L	30L/H	双开	三筒三级过滤	620x450x1790
TX-K60G	AC380V~50Hz	6kW	60L	60L/H	双开	三筒三级过滤	750x450x1790
TX-K90G	AC380V~50Hz	9kW	90L	90L/H	三开	三筒三级过滤	1000x450x1790

注：以上机型可选配五级RO反渗透过滤

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K15G	220V/50Hz	2kW	15L	开水20L/h	双开	三筒三级过滤	400x460x1480
TX-K30G	220V/50Hz	3kW	30L	开水30L/h	双开	三筒三级过滤	550x480x1710
TX-K60G	380V/50Hz	6kW	60L	开水60L/h	双开	三筒三级过滤	650x520x1810
TX-K90G	380V/50Hz	9kW	90L	开水90L/h	三开	三筒三级过滤	800x520x1810
TX-K120G	380V/50Hz	12kW	120L	开水120L/h	三开	三筒三级过滤	1000x520x1810

注：以上机型可选配五级RO反渗透过滤



WATER MACHINE

步进式饮水机系列



WATER MACHINE

节能饮水机系列



Water Machine

广告新媒体饮水机

- ☆智能变频，定时开关机，12V超低压控制。VFD智能显示，
- ☆全身采用黑钛金不锈钢面板设计，六面体加厚聚氨酯保温。
- ☆具有蒸汽回收功能，全柜式设计，出水速度快。
- ☆食品级不锈钢出水嘴，防飞溅烫伤，出水高效迅速，提高取水效率。
- ☆机身采用时尚黑钛金面板设计，简约时尚，是各单位的优质之选。
- ☆超广阔智慧广告投放屏。

TX-K60G(广告机)



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K60G(广告机)	AC380V/50Hz	6kW	60L	60L/H	双开	可供选择	650x520x1810

三筒三级(可选配五级RO反渗透过滤)



Water Machine

富氢直饮水机

氢科技创新，领航健康生活

六大特点优势:

- 1、纳米富氢水；
- 2、先进溶氢技术；
- 3、技术领先的电解制氢模组；
- 4、纳米气泡锁氢专利技术；
- 5、溶存氢时间长；
- 6、智能感知控制保护系统；

TX-K15G-FQ
(富氢直饮水机)



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-K15G-FQ	AC220V/50Hz	2kW	15L	15L/H 富氢水20L/h	一开+一富氢净化水	五级RO反渗透过滤 +富氢模组	400x470x1480



TX-2G-A(2023款)



TX-3G-B(2023款)



TX-4G(钢化玻璃款)



Water Machine

柜式饮水机

- ☆机身采用全新工艺生产，黑钛金+钛金装饰，钢化玻璃，亚克力面板，时尚简洁。
- ☆涉水部件全部采用优质食品级不锈钢材料制作，安全卫生。
- ☆微电脑智能控制，全自动运行，故障提醒。
- ☆高效节能，出水量大。

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2G	220V/50Hz	2kW	18L	开水20L/h 温开水80L/h	一开一温	三筒三级过滤	600x470x1540
TX-3G	220V/50Hz	3kW	27L	开水30L/h 温开水150L/h	一开两温	三筒三级过滤	900x470x1540
TX-4G	380V/50Hz	4.5kW	35L	开水45L/h 温开水250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x470x1540
TX-6G	380V/50Hz	6kW	35L	开水60L/h 温开水300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1600x470x1540

注：以上机型可选配五级RO反渗透过滤



WATER MACHINE

饮水机系列



智能系统 简单操作 定时恒温 环保节能 优质钢材



TX-K30-C (大黑钛)



TX-K30-D (中黑钛)



TX-K30-C (大喷涂)



TX-K30-E (小喷涂)



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Dimension
TX-K30-E(小黑钛)	220V/50Hz	3kW	18L	开水30L/h	一开	360x250x530
TX-K30-D(中黑钛)	220V/50Hz	3kW	25L	开水30L/h	一开	360x250x660
TX-K30-C(大黑钛)	220V/50Hz	3kW	35L	开水30L/h	双开	570x250x660
TX-K30-E(小喷涂)	220V/50Hz	3kW	18L	开水30L/h	一开	360x250x530
TX-K30-D(中喷涂)	220V/50Hz	3kW	25L	开水30L/h	一开	360x250x660
TX-K30-C(大喷涂)	220V/50Hz	3kW	35L	开水30L/h	双开	570x250x660



TX-2E-B (壁挂)

过滤系统 Filtration System:
3筒3级过滤 (外置选配)

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Dimension
TX-2E-B(壁挂)	220V/50Hz	2kW	18	开水20L/h 温开水80L/h	一开一温	440x310x650



智能系统 简单操作 定时恒温 环保节能 优质钢材

WATER MACHINE

饮水机系列



TX-2G

柜式二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3G

柜式三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-4G

柜式四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6G

柜式六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2G	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	600x380x1450
TX-3G	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	800x380x1450
TX-4G	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x380x1450
TX-6G	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1800x380x1450



WATER MACHINE

饮水机系列



WATER MACHINE

饮水机系列



TX-2W

鹅颈式龙头二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3W

鹅颈式龙头三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-2E

背板式二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3E

背板式三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-4W

鹅颈式龙头四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6W

鹅颈式龙头六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm



TX-4E

背板式四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6E

背板式六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm



型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2W	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	435x325x1040
TX-3W	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	880x410x870
TX-4W	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x410x870
TX-6W	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1850x410x870

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2E	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	435x325x1230
TX-3E	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	880x410x1100
TX-4E	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x410x1100
TX-6E	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1850x410x1100



WATER MACHINE

饮水机系列



WATER MACHINE

饮水机系列



TX-2C
按键式二头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 1-warm



TX-3C
按键式三头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 2-warm



TX-4C
按键式四头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 3-warm



TX-6C
按键式六头节能饮水机
Drinking Machine 1-hot 5-warm

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2C	AC220V~50Hz	2kW	13L	开水:20L/h 温水:80L/h	一开一温	双筒二级过滤	435x325x1300
TX-3C	AC220V~50Hz	3kW	26L	开水:30L/h 温水:150L/h	一开两温	三筒三级过滤	880x410x1170
TX-4C	AC380V~50Hz	4.5kW	35L	开水:45L/h 温水:250L/h	一开三温	三筒三级过滤	1200x410x1170
TX-6C	AC380V~50Hz	6kW	35L	开水:60L/h 温水:300L/h	一开五温	三筒三级过滤	1850x410x1170



TX-2YC-B(2020款)
幼儿节能饮水机
Drinking Machine 2-warm



TX-2YC-E
幼儿专用饮水机
Drinking Machine 2-warm



TX-2YC-A
幼儿专用饮水机
Drinking Machine 2-warm



TX-2YC-B
幼儿专用饮水机
Drinking Machine 2-warm

型号	电压	功率	容量(L)	供水量	开水嘴数	过滤级别	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water Supply	Number	Filter level	Dimension
TX-2YC-B	AC220V~50Hz	2kW	18L	温水:80L/h	两温	三筒三级过滤	560x380x1035(台面高度)
TX-2YC-A	AC220V~50Hz	2kW	13L	温水:80L/h	两温	二筒二级过滤	600x350x740(台面高度)
TX-2YC-B	AC220V~50Hz	2kW	13L	温水:80L/h	两温	三筒三级过滤	600x350x940(台面高度)
TX-2YC-E	AC220V~50Hz	2kW	13L	温水:80L/h	两温	二筒二级过滤	600x350x890(台面高度)

注: 以上机型可选配五级RO反渗透过滤



Water Boiler

星级版电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



▲ ZY-15kw / ZY-18kw



▲ ZY-6kw
ZY-9kw / ZY-12kw



▲ ZY-3kw

型号	电压	功率	容量(L)	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Number	Dimension
ZY-3kw	220V/50Hz	3kW	40	1	400x250x660
ZY-6kw	220V/380V/50Hz	6kW	60	2	400x250x740
ZY-9kw	380V/50Hz	9kW	80	2	500x250x840
ZY-12kw	380V/50Hz	12kW	90	2	500x250x910
ZY-15kw	380V/50Hz	15kW	120	2	500x300x970
ZY-18kw	380V/50Hz	18kW	140	2	500x300x1050



Water Boiler

时尚型电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



▲ ZK-15kw
ZK-18kw / ZK-21kw



▲ ZK-6kw
ZK-9kw / ZK-12kw



▲ ZK-3kw

型号	电压	功率	容量(L)	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Number	Dimension
ZK-3kw	220V/50Hz	3kW	40	1	410x285x695
ZK-6kw	380V/50Hz	6kW	60	2	410x285x775
ZK-9kw	380V/50Hz	9kW	80	2	515x285x840
ZK-12kw	380V/50Hz	12kW	90	2	515x285x905
ZK-15kw	380V/50Hz	15kW	120	2	580x360x1025
ZK-18kw	380V/50Hz	18kW	140	2	580x360x1085
ZK-21kw	380V/50Hz	21kW	180	2	580x360x1165

Water Boiler 豪华型电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



▲ ZKS-15kw
ZKS-18kw / ZKS-21kw



▲ ZKS-6kw
ZKS-9kw / ZKS-12kw



▲ ZKS-2kw
ZKS-3kw

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
ZKS-2kw	220V/50Hz	2kW	20	1	375x235x570
ZKS-3kw	220V/50Hz	3kW	40	1	420x290x640
ZKS-6kw	220/380V/50Hz	6kW	60	2	420x290x720
ZKS-9kw	380V/50Hz	9kW	80	2	530x290x790
ZKS-12kw	380V/50Hz	12kW	90	2	530x290x870
ZKS-15kw	380V/50Hz	15kW	120	2	605x370x1140
ZKS-18kw	380V/50Hz	18kW	140	2	605x370x1200
ZKS-21kw	380V/50Hz	21kW	180	2	605x370x1280

Water Boiler 新豪华型电热开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆特设防缺水干烧保护工轻盈，
- ☆缺水时可自动切断整机电源。
- ☆全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- ☆全自动控温功能，更省时，更省电。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Ad hoc water-dry protection workers light,
- ☆ Water can automatically cut off the machine power.
- ☆ Fully automatic water feature, water from the fill, full of water since the stop.
- ☆ Automatic temperature control function, more time-saving, more power.



▲ ZKX-15kw
ZKX-18kw / ZKX-21kw



▲ ZKX-6kw
ZKX-9kw / ZKX-12kw



▲ ZKX-3kw

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
ZKX-3kw	220V/50Hz	3kW	30	1	410x280x650
ZKX-6kw	220/380V/50Hz	6kW	40	2	410x280x730
ZKX-9kw	380V/50Hz	9kW	60	2	515x280x795
ZKX-12kw	380V/50Hz	12kW	80	2	515x280x875
ZKX-15kw	380V/50Hz	15kW	110	2	580x360x1040
ZKX-18kw	380V/50Hz	18kW	125	2	580x360x1100
ZKX-21kw	380V/50Hz	21kW	140	2	580x360x1180



Water Boiler 步进式开水器

- ☆全不锈钢制造外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆采用新一代高智能微电脑步进式控制系统。
- ☆出水即开水，只沸腾一次；减少水垢，提高寿命。
- ☆数字化显示水温、智能控温、定时开关功能。
- ☆全自动断电、控温功能，更省时，更省电。
- ☆全六面体发泡保温技术，减少热能损失。
- ☆具有蒸汽回收利用装置，更节能，更省电，加热速度更快。
- ☆ All stainless steel appearance, European design, novel luxury.
- ☆ Adopt a new generation of intelligent microcomputer step control system.
- ☆ Water is boiling water, boiling only once; reduce scale, improve life expectancy.
- ☆ Digital display temperature, intelligent temperature control, timer switch function.
- ☆ Automatic power-off, temperature control function, more time-saving, more power.
- ☆ All-hexahedron insulation technology to reduce heat loss.
- ☆ With steam recovery and utilization device, more energy saving, more energy saving, faster heating speed



TX-K60



TX-K40



TX-K30


型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
TX-K30	AC220V~50Hz	3kW	40	2	570x250x670
TX-K40	AC380V~50Hz	6kW	40	2	570x250x670
TX-K60	AC380V~50Hz	9kW	60	2	570x250x830

Water Boiler 步进式开水器

- ☆全不锈钢黑钛外观，欧化设计，新颖豪华。
- ☆采用新一代高智能微电脑步进式控制系统。
- ☆出水即开水，只沸腾一次；减少水垢，提高寿命。
- ☆数字化显示水温、智能控温、定时开关功能。
- ☆全自动断电、控温功能，更省时，更省电。
- ☆全六面体发泡保温技术，减少热能损失。
- ☆具有蒸汽回收利用装置，更节能，更省电，加热速度更快。
- ☆ All stainless steel black titanium appearance, European design, new luxury.
- ☆ Adopt a new generation of intelligent microcomputer step control system.
- ☆ Water is boiling water, boiling only once; reduce scale, improve life expectancy.
- ☆ Digital display temperature, intelligent temperature control, timer switch function.
- ☆ Automatic power-off, temperature control function, more time-saving, more power.
- ☆ All-hexahedron insulation technology to reduce heat loss.
- ☆ With steam recovery and utilization device, more energy saving, more energy saving, faster heating speed



TX-K60H

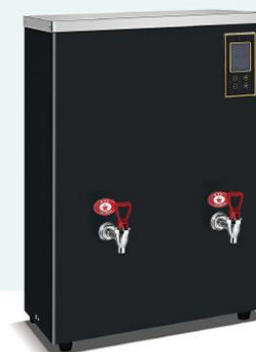

TX-K40H



TX-K30H



防溅网板

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	容量(L) Capacity	开水嘴数 Number	产品尺寸(mm) Dimension
TX-K30H	AC220V~50Hz	3kW	40	2	570x250x670
TX-K40H	AC380V~50Hz	6kW	40	2	570x250x670
TX-K60H	AC380V~50Hz	9kW	60	2	570x250x830



WATER BOILER BASE

开水器底座



环保节能 优质钢材



K-01



K-02



K-02H

型号	产品尺寸(mm)	备注
Model	Dimension	Note
K-01	570x490x700	可配备过滤系统
K-02	570x490x520	可配备过滤系统
K-02H	570x490x520	可配备过滤系统



3-6底座
9-12底座
15-21底座



新款9-12底座
新款15-21底座



新款3-6底座

型号	产品尺寸(mm)	备注
Model	Dimension	Note
3-6底座	520x460x520	-
9-12底座	570x520x520	-
15-21底座	630x620x480	-
新款3-6底座	500x450x500	-
新款9-12底座	500x550x500	-
新款15-21底座	590x620x500	-



智能系统 简单操作 定时恒温 环保节能 优质钢材

WATER MACHINE

步进式吧台电热开水器



20人
TX-K15-B



20人
TX-K15

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Number	Dimension
TX-K15	220V/50Hz	2kW	15	20L/H	1	260X275X705
TX-K15-B	220V/50Hz	2kW	15	20L/H	1	420X180X600

新吧台系列 New bar type



BTX-3 磨砂黑钛钢(黑色)



BTX-2.5 磨砂不锈钢(银色)



BTX-2 磨砂玫瑰金(金色)

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	开水嘴数	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Number	Dimension
BTX-2	220V/50Hz	2kW	10	32L/H	1	205x370x585
BTX-2.5	220V/50Hz	2.5kW	12	40L/H	1	205x370x645
BTX-3	220V/50Hz	3kW	15	50L/H	1	205x370x705



WATER MACHINE

步进式吧台电热开水器



智能型系列 Intelligent



BTX-2.5Y 拉丝砂钢(银色)



BTX-2Y 磨砂黑钛钢(黑色)



BTX-3Y 磨砂玫瑰金(金色)

☆液晶显示面板, 整体保温隔热; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-2Y	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5Y	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3Y	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700



BTX-2H 磨砂玫瑰金(金色)



BTX-3H 拉丝砂钢(银色)



BTX-2.5H 磨砂黑钛钢(黑色)

☆数码显示面板, 整体保温隔热; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-2H	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5H	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3H	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700



WATER MACHINE

步进式吧台电热开水器



经典型系列 Classic



BTX-3J 磨砂玫瑰金(金色)



BTX-2.5J 拉丝砂钢(银色)



BTX-2J 磨砂黑钛钢(黑色)



BTX-1.5J 磨砂玫瑰金(金色)

☆LED独立显示, 整体保温隔热; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-1.5J	220V/50Hz	1.5kW	7	18L/H	< 500kPa	180x340x500
BTX-2J	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5J	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3J	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700

轻触式系列 Screen touch



BTX-3Q 拉丝砂钢(银色)



BTX-2.5Q 磨砂玫瑰金(金色)



BTX-2Q 磨砂黑钛钢(黑色)

☆智能显示轻触按键, 整体保温隔热; ☆特设时间显示可设定开关机时间; ☆采用无指纹不锈钢外壳; ☆食用级304#不锈钢内胆。

型号	电压	功率	容量(L)	产水量	水源压力	产品尺寸(mm)
Model	Voltage	Power	Capacity	Water rate	Pressure	Dimension
BTX-2Q	220V/50Hz	2kW	8	25L/H	< 500kPa	180x340x540
BTX-2.5Q	220V/50Hz	2.5kW	10	35L/H	< 500kPa	180x340x620
BTX-3Q	220V/50Hz	3kW	13	45L/H	< 500kPa	180x340x700

产品型号:	TX-K15G(2025)
额定电压:	220V
额定功率:	2KW
过滤方式:	RO反渗透 (200G)
加热方式:	步进式加热
进水压力:	0.1-0.4Mpa
热胆容量:	20L
出水容量:	纯净水31L/H
适用人数:	5-80人
水咀配置:	1开1直饮
适合水质:	市政自来水
产品尺寸:	380*400*1370mm

